

無線システム

屋外活動や構内での職員間の連絡ツールとして、デジタル簡易無線機と特定小電力トランシーバーをご提案します。

デジタル簡易無線機

**KENWOOD**

**総務省告示**  
アナログ方式周波数の  
使用期限が迫っています

UHF帯デジタル  
簡易無線機  
(免許局)  
**TCP-D261E**

UHF帯デジタル  
簡易無線機  
(免許局/登録局)  
**TCP-D751CT**

総務省ホームページ



特定小電力トランシーバー

**KENWOOD**

**電波法改正**  
旧規格の無線機器は  
使用期限があります

特定小電力  
トランシーバー  
**UBZ-M31E** [免許不要]

総務省ホームページ



簡易無線局において、350MHzおよび400MHz帯のアナログ方式の周波数の使用期限は、令和6年(2024年)11月30日までとなっています。引き続き簡易無線を使用される場合は、デジタル簡易無線への買い換えをお勧めします。  
\*デジタル無線設備への変更や、アナログ停波措置を行った場合は、無線局の変更申請などが必要です。

平成17年(2005年)に電波法関連法令が改正\*1し、特定小電力無線機器(ワイヤレスマイク、インターカム、特定小電力トランシーバーなど)を含む無線設備は新規格へ移行しています。旧規格の使用期限\*2までに、新規格への買い換えをお勧めします。  
\*1:無線設備のスプリアス発射強度の許容値が改正。\*2:2021年の無線設備規則の改正で移行期限は「2022年11月30日まで」から「当分の間」に延長中(2023年5月現在)。

ワンポイント

- Q 無線機の交信距離の目安は?
- A 簡易無線は、屋内:20フロア程度、屋外:市街地=1km~2km程度、見通しの良い郊外=10km程度。  
特定小電力トランシーバーは、屋内:1~2フロア程度、屋外:市街地=100m~200m程度、見通しの良い郊外=1km~2km程度です。

映像セキュリティソリューション

防犯や安全管理に向け、お客様のニーズ・要件に合わせた映像セキュリティソリューションをご提案します。

クラウド型映像セキュリティサービス

防犯カメラのクラウド活用をスマートに実現。顔認証AIでセキュリティを強化します。

- クラウド録画
- 顔検索
- 写真検索
- 検温記録



骨格検知 安全管理システム

カメラ映像から人物を検出し、リアルタイムに人数を把握。適正・安全な作業を管理します。

- 侵入検知
- 共連れ検知
- 作業人数検出
- アラート通知



車両ナンバー認証システム

カメラ映像から車両ナンバーを認証し、入構チェックの自動化・省力化を実現します。

- 入退場記録・検索
- 滞留車両検出
- ゲートバー連動
- アラート通知



フォークリフト安全運転検知システム

フォークリフトの一時停止違反を検知・記録し、接触事故の撲滅に貢献します。

- 動態/停止検出
- 複数台同時検知
- アラート通知
- レポート出力



\*IDISおよび製品名・製造番号の識別は、IDIS Co. Ltd.の登録商標です。\*その他、記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。  
●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハミコミ合成です。




BCP(事業継続計画)のための“セーフティ&セキュリティ”。  
防犯と安全管理に向けたセキュリティカメラ・無線システムをご提案。

●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。  
●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。  
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

JVCカメラシステムは、監視カメラ開発・製造・販売で60年余の実績と信頼。高品位カメララインアップと、大規模にも対応可能な「Milestoneビデオマネジメントシステム」搭載の高画質レコーダーによる映像セキュリティシステムをご提案します。

小規模～中規模施設のセキュリティカメラ導入を検討のお客様へ、「**ベーシック・カメラシステム**」をご提案します。

- H.264圧縮方式により、カメラ映像の高効率伝送とレコーダーの高密度記録を実現。
- カメラは屋内／屋外用の多彩なラインアップ。レコーダーはMilestoneビデオマネジメントシステム[XProtect Professional]搭載で優れた操作性。
- カメラ16台システム構成例(レコーダー1台)

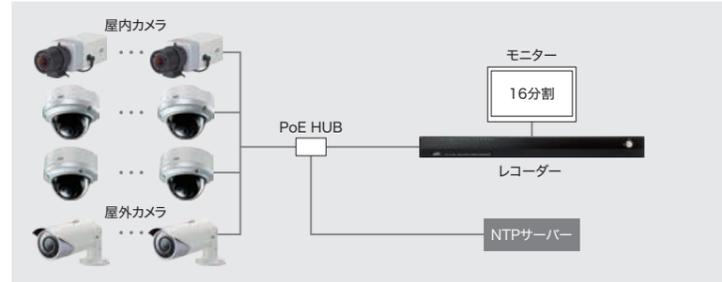

ユースケース オフィス／公共施設／学校


■機器構成例		
ボックス型カメラ	VN-H58	4台
ドーム型カメラ	VN-H258R	4台
耐衝撃ドーム型カメラ	VN-H258VPR	4台
屋外ハウジング一体型カメラ	VN-H158WPR	4台
8chレコーダー	VR-X5100	1台
8chカメラ追加ライセンス	VR-L08M	1式
モニター	-	1台

※取付工事、設置設定費用、ネットワーク機器部材などは別途

**milestone** マイルストーンシステムズ社は、全世界で活用されている統合監視ソフトウェアの開発会社です。JVCのレコーダー「VR-X8500/X5100」は同社の統合監視ソフトを搭載し、先進機能と使いやすさを提供しています。

中規模～大規模施設のセキュリティカメラ導入を検討のお客様へ、「**スタンダード・カメラシステム**」をご提案します。

- H.265圧縮方式により、カメラ映像の高効率伝送とレコーダーの高密度記録を実現。
- レコーダーはMilestoneビデオマネジメントシステム[XProtect Express+]搭載で優れた操作性。モバイル用アプリ[XProtect Mobile]にも対応。
- カメラ48台システム構成例(レコーダー1台)

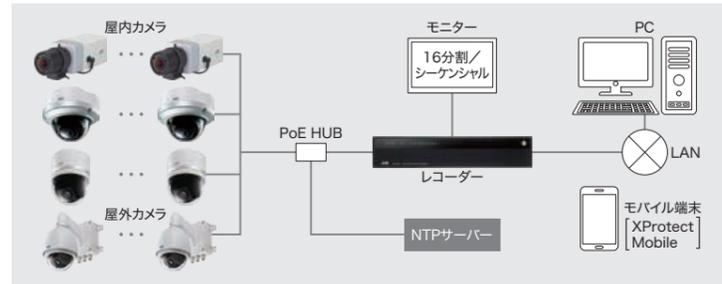


ユースケース 商業ビル／大型駐車場／大学

■機器構成例		
ボックス型カメラ	VN-H58	12台
ドーム型カメラ	VN-H258R	12台
屋内PTZカメラ	VN-H658	12台
屋外PTZカメラ	VN-H658WPR	12台
16chレコーダー	VR-X8500	1台
32chカメラ追加ライセンス	VR-L32EX	2式
モニター	-	1台

※取付工事、設置設定費用、ネットワーク機器部材などは別途

大規模／遠隔施設のセキュリティカメラ導入を検討のお客様へ、「**統合監視カメラシステム**」をご提案します。

- カメラ最大1,600台、レコーダー最大100台を登録し一元的に統合管理。PTZカメラのパン／チルト／ズームもメニュー画面で制御可能。
- 統合監視ソフトウェア(TZ-TS2000)は、カメラ映像(分割／シーケンシャル表示)と見やすいマップ画面操作で簡単に運用可能。
- カメラ96台システム構成例(統合監視ソフト+レコーダー2台)

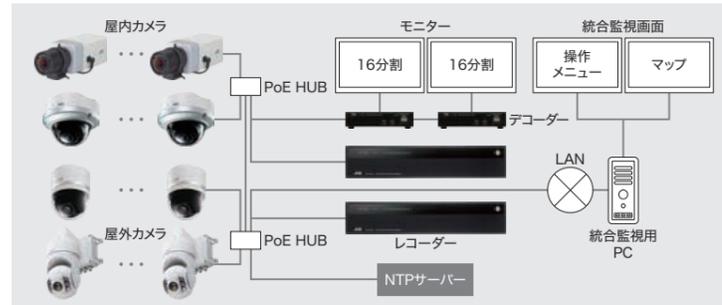

ユースケース 工場／ビル／電力施設／鉄道／商業施設

■機器構成例		
ボックス型カメラ	VN-H58	24台
ドーム型カメラ	VN-H258R	24台
屋内PTZカメラ	VN-H658	24台
屋外PTZカメラ	VN-H678WPR	24台
16chレコーダー	VR-X8500	2台
増設HDDユニット	VR-HDD816	14台
32chカメラ追加ライセンス	VR-L32EX	2式
ネットワークデコーダー	VN-D5	3台
モニター	-	3台
統合監視用PC+ソフト	TZ-TS2000	1式

※取付工事、設置設定費用、ネットワーク機器部材などは別途


ボックス型カメラ	耐衝撃ドームカメラ	屋内PTZカメラ	赤外線LED搭載屋外PTZカメラ	8chレコーダー	16chレコーダー
VN-H58	VN-H258VPR	VN-H658	VN-H678WPR	VR-X5100	VR-X8500
PoE H.265	PoE H.265 赤外線LED	PoE+ H.265 30倍ズーム	AC100V/PoE++ H.264 赤外線LED 30倍ズーム	最大32ch H.264 4K対応 HDD 4TB	最大48ch H.265 4K対応 HDD 6TB

\*JVCカメラシステムは上記のほかに、屋外用PTZカメラ、エンコーダーなどの製品がございます。詳しくは弊社ホームページからお問い合わせください。

セキュリティカメラ映像を「見る／撮る」というシンプルな構成をご検討であれば、IDIS社製カメラ&レコーダーによるカメラシステムをご提案します。コストパフォーマンスに優れ、高機能な映像監視ソリューションを提供します。

小～中規模施設のセキュリティカメラ導入を検討のお客様へ、「**シンプルパッケージ・カメラシステム**」をご提案します。

- IDIS社のネットワークカメラシステム[DirectIP]は、フルHD高画質&H.265対応のカメラとレコーダーをラインアップ。
- インターネット経由で遠隔から映像をモニタリングする[IDIS Web]や、スマートフォンでの監視[IDIS Mobile]など、アプリも充実。
- カメラ4台システム構成例(レコーダー1台)

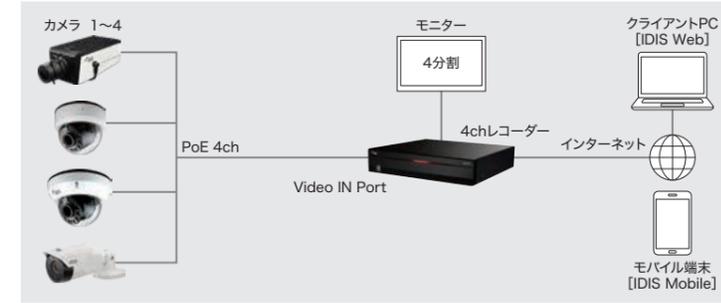

ユースケース マンション／小売店舗


■機器構成例		
ボックス型カメラ(レンズ別)	DC-B4501X	1台
ドーム型カメラ	DC-D4236RX	1台
耐衝撃ドーム型カメラ	DC-D4236WRX	1台
屋外ハウジング一体型カメラ	DC-T4236WRX	1台
4chレコーダー	DR-2504P	1台
モニター	-	1台

※取付工事、設置設定費用、ケーブルなどの部材費、保守費用は別途

**Direct IP**

棚や什器などで死角が多い施設のセキュリティカメラ導入を検討のお客様へ、「**全方位カメラシステム**」をご提案します。

- 施設通路や部屋全体における固定カメラの死角には、全方位(フィッシュアイ)カメラとPTZカメラを適切に配置。
- 全方位カメラは、9Mピクセル&水平／垂直180°で広い視野角を得られ、カメラ台数の削減が可能(レコーダー記録データ量は増)。
- 全方位/PTZ/固定カメラ12台システム構成例(レコーダー1台)

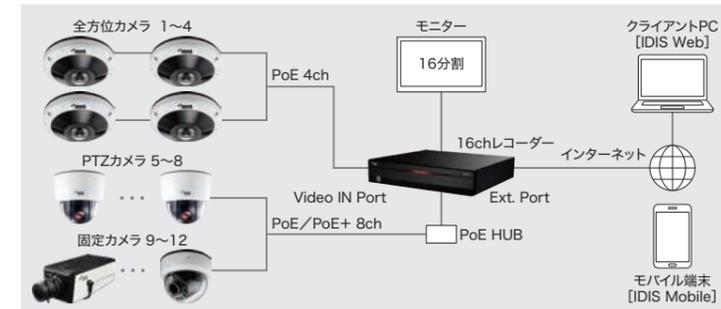

ユースケース 工場／商業施設／物流倉庫

■機器構成例		
全方位ネットワークカメラ	DC-Y6C16WRX	4台
PTZネットワークカメラ	DC-S3283WHX	4台
ネットワークカメラ	DC-D4236RXほか	4台
16chレコーダー	DR-2516P	1台
モニター	-	1台
クライアントPC	-	1式

※取付工事、設置設定費用、ケーブルなどの部材費、保守費用は別途

**Direct IP**

既設同軸アナログカメラシステムからのリニューアルを検討のお客様へ、「**アナログHDカメラシステム**」をご提案します。

- IDIS社のアナログHDカメラシステム[DirectCX]は、リニューアルに最適なカメラとレコーダーをラインアップ。
- 高精細なフルHD映像を同軸ケーブル1本で長距離伝送が可能(5C-2V:500m、3C-2V:300m)。
- アナログHDカメラ16台システム構成例(レコーダー1台)



ユースケース 工場／公共施設／学校

■機器構成例		
アナログHDカメラ	TC-B5501XP-A	4台
アナログHDドーム型カメラ	TC-D5531RXP-A	4台
アナログHD屋外ドーム型カメラ	TC-D5531WRXP-A	4台
アナログHDハウジング一体型カメラ	TC-T5531WRXP-A	4台
8chカメラ電源ユニット	DP-AP5108R	2台
16chアナログHDLレコーダー	TR-4516R	1台
モニター	-	1台

※取付工事、設置設定費用、ケーブルなどの部材費、保守費用は別途

**Direct CX**

ドーム型カメラ	ハウジング一体型カメラ	9MP全方位フィッシュアイカメラ	16chレコーダー	5MPアナログHDカメラ	16chアナログHDLレコーダー
DC-D4236RX	DC-T4236WRX	DC-Y6C16WRX	DR-2516P	TC-B5501XP-A	TR-4516R
PoE H.265 赤外線LED	PoE H.265 赤外線LED 屋外対応	360°撮影 PoE H.265	カメラ16入力 H.265 8TB	同軸重量 5MP出力 [レンズ付属] Direct CX	カメラ16台 5MPカメラ録画 4K出力

\*「A」モデルは音声入力無し \*IDISカメラシステムは上記のほかに、壁掛け対応レコーダー(IP・アナログ)、エンコーダー/デコーダー、リモコンなど、各種仕様に応じた製品がございます。詳しくは弊社ホームページからお問い合わせください。